National Fenestration Rating Council®

CERTIFIED

VELUX®

VEL-N-20-00031-00002

Skylight Model FCM (05)
Tempered over Tempered
0.02 LoE3, Argon-filled IGU

Puits de lumière modèle FCM (05),
Trempé sur trempé
0.02 LoE3, unité d'isolation de verre rempli d'argon

ENERGY STAR® Certified in Highlighted Regions
Certifié ENERGY STAR dans les régions en surbrillance

Canada
energystar.gc.ca

ENERGY STAR

U.S. / É.U.
energystar.gov

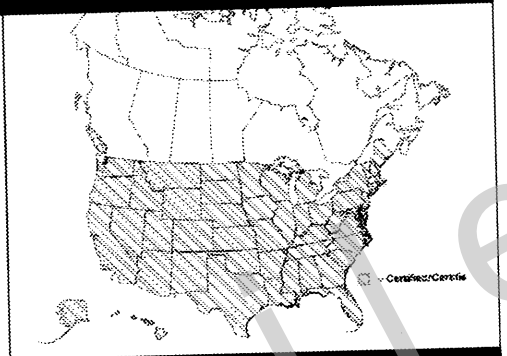

DO NOT REMOVE UNTIL FINAL INSPECTION / NE PAS RETIRER AVANT L'INSPECTION FINALE

TDI Product Evaluation
SK-03
Florida Prod. Approval
13303

ENERGY PERFORMANCE RATINGS
ÉVALUATION DU RENDEMENT ÉNERGÉTIQUE

U-Factor / Valeur-U	Solar Heat Gain Coefficient / Coefficient de gain chaleur solaire
(U.S./I-P) 0.49	0.27
(Metric/SI) 2.78	

ADDITIONAL PERFORMANCE RATINGS
ÉVALUATION SUPPLÉMENTAIRE DU RENDEMENT

Visible Transmittance / Transmission Visible	Air Leakage / Infiltration d' Air
0.63	(U.S./I-P) (Metric/SI)

Manufacturer stipulates that these ratings conform to applicable NFRC procedures for determining whole product performance. NFRC ratings are determined for a fixed set of environmental conditions and a specific product size. NFRC does not recommend any product and does not warrant the suitability of any product for any specific use. Consult manufacturer's literature for product performance information

www.nfrc.org

Selon le fabricant, ces cotes sont conformes aux procédures applicables du NFRC servant à établir le rendement global du produit. Les coates NFRC sont établies selon les conditions environnementales et des dimensions de produit spécifiques. NFRCne recommande aucun produits et ne garantie aucun produits dans leurs applications et recommandations d'installations. Consultez la ittérature du manufacturier pour de l'information sur le rendement de tout autre produit.

www.nfrc.org

Meets or Exceeds C.E.C. Air Infiltration Requirements

WINDOW & DOOR MANUFACTURERS ASSOCIATION
WDMA
Hallmark Certified
www.wdma.com

Tested Product: VELUX Model
FCM 4646 0005
Licensee: 426-H-701
Ratings for above size and smaller
Manufacturer Stipulates Conformance as indicated below

STANDARD	RATING
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-11	SKG-PG100 Size Tested: 1302 x 1295 mm (51 x 51 in) Negative DP = 6703 Pa (140 psf)
AAMA/WDMA/CSA 101/I.S.2/A440-08	Class CW-PG100 Size Tested: 1302 x 1295 mm (51 x 51 in) Negative DP = 5027 Pa (105 psf)
CSA A440S1-09	DP: +4788/-5027 Pa (+100/-105 psf) Water Test Pressure = 720 Pa (15 psf) Canadian Air Infiltration/Exfiltration = Fixed Level

18.8 mm Pane

KEEP LABEL FOR CODE INSPECTION AND HOME RECORDS

www.veluxusa.com
www.velux.ca
1-800-88-VELUX

VELUX America LLC
PO Box 5001
Greenwood, SC 29648

VELUX®

facsimile